




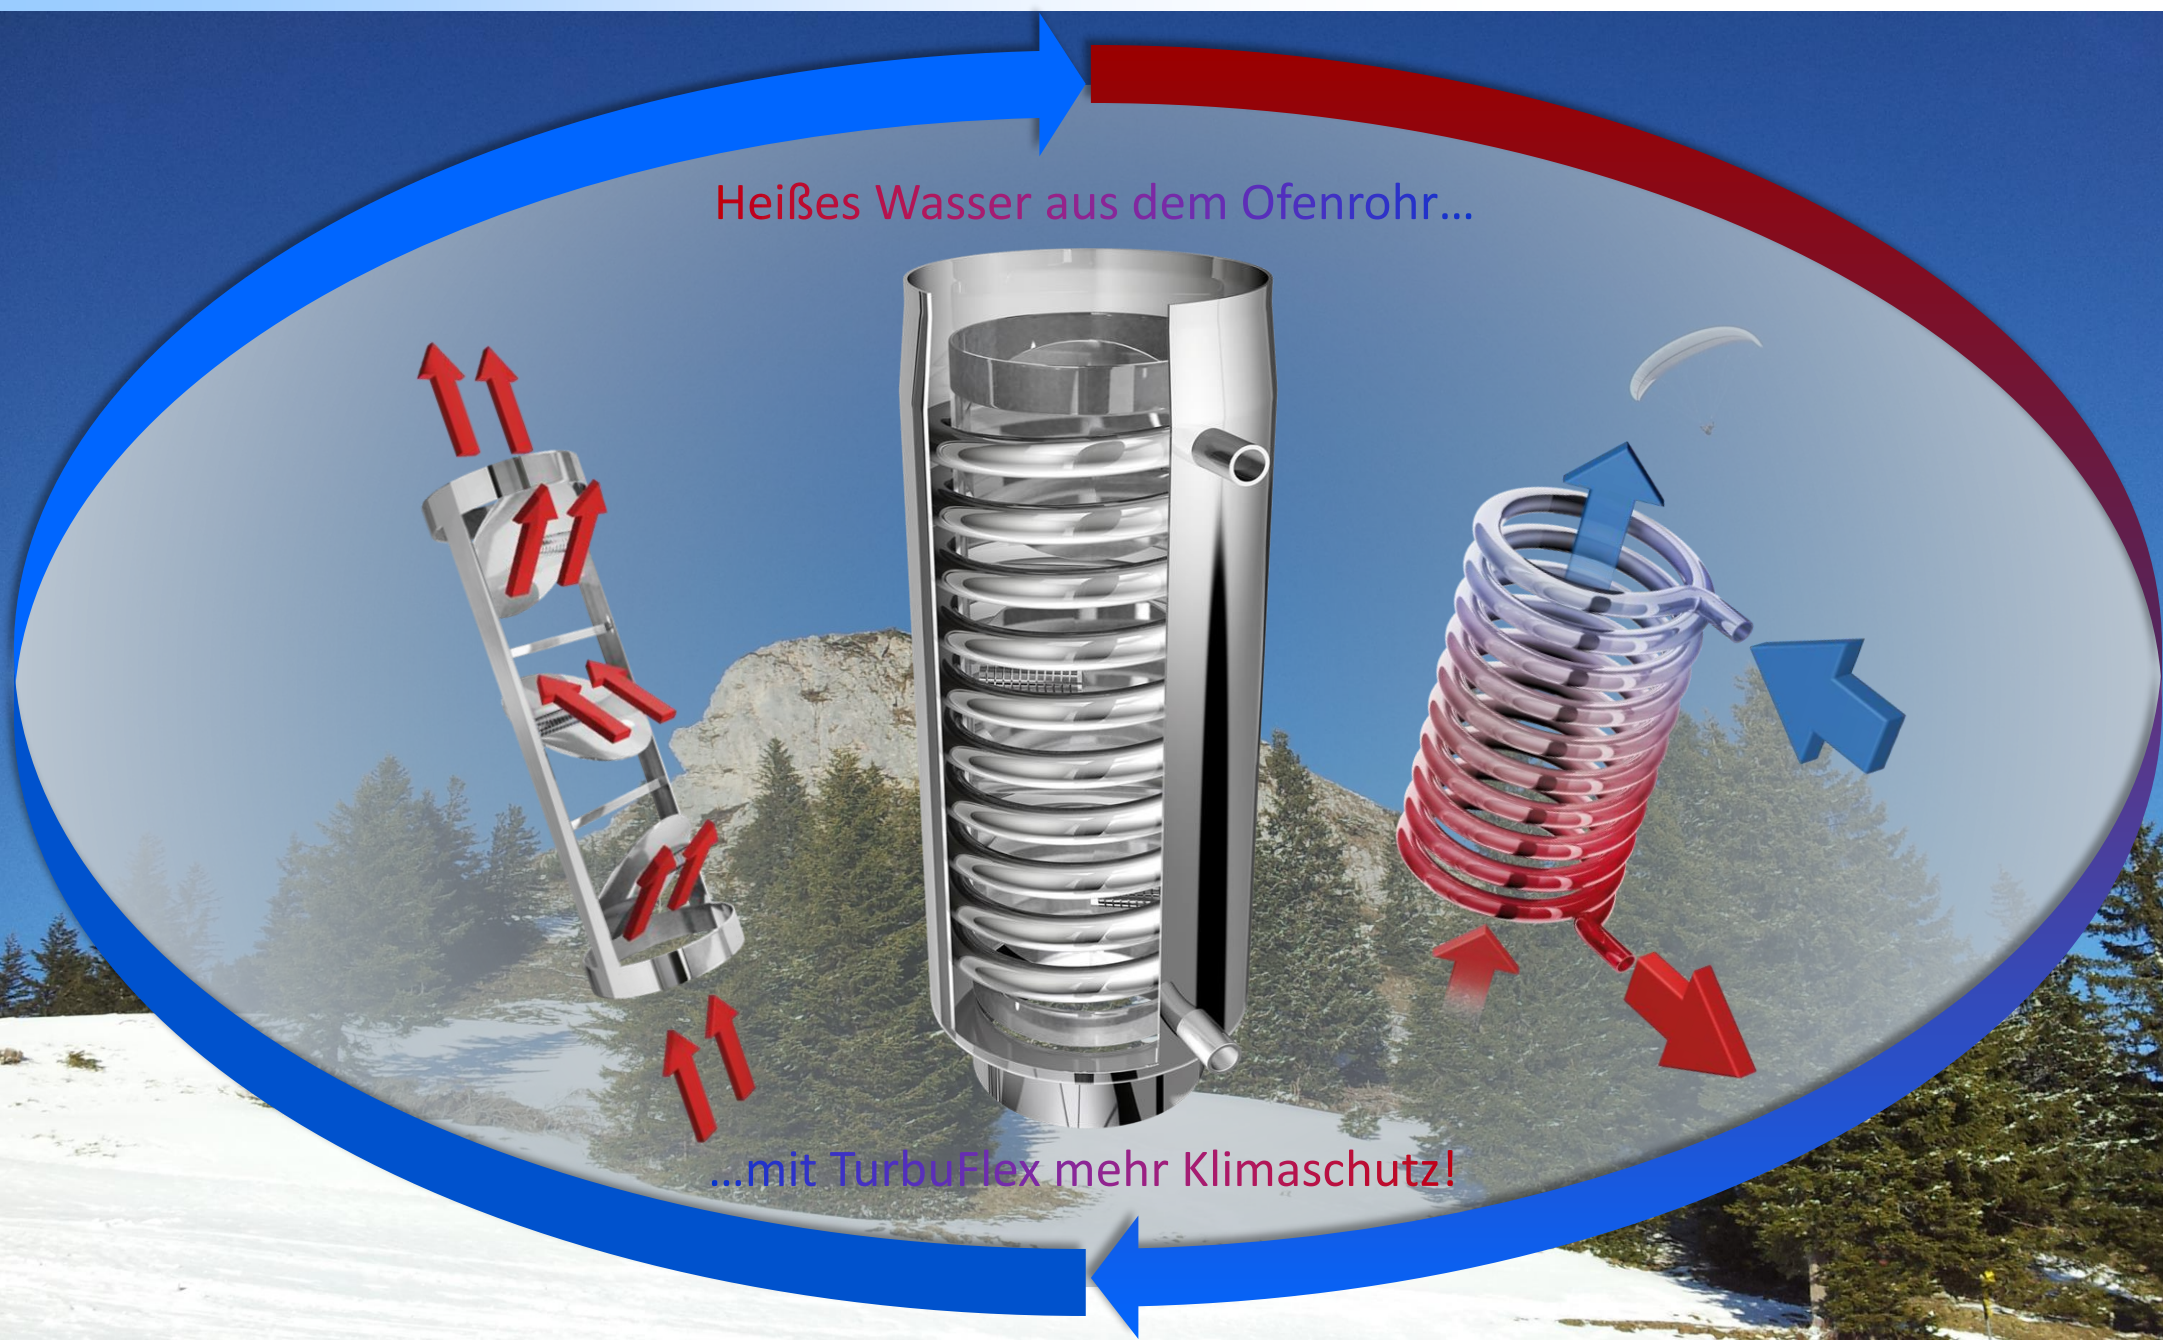

Welchen Nutzen ermöglicht die TurbuFlex-Wärmerückgewinnung?

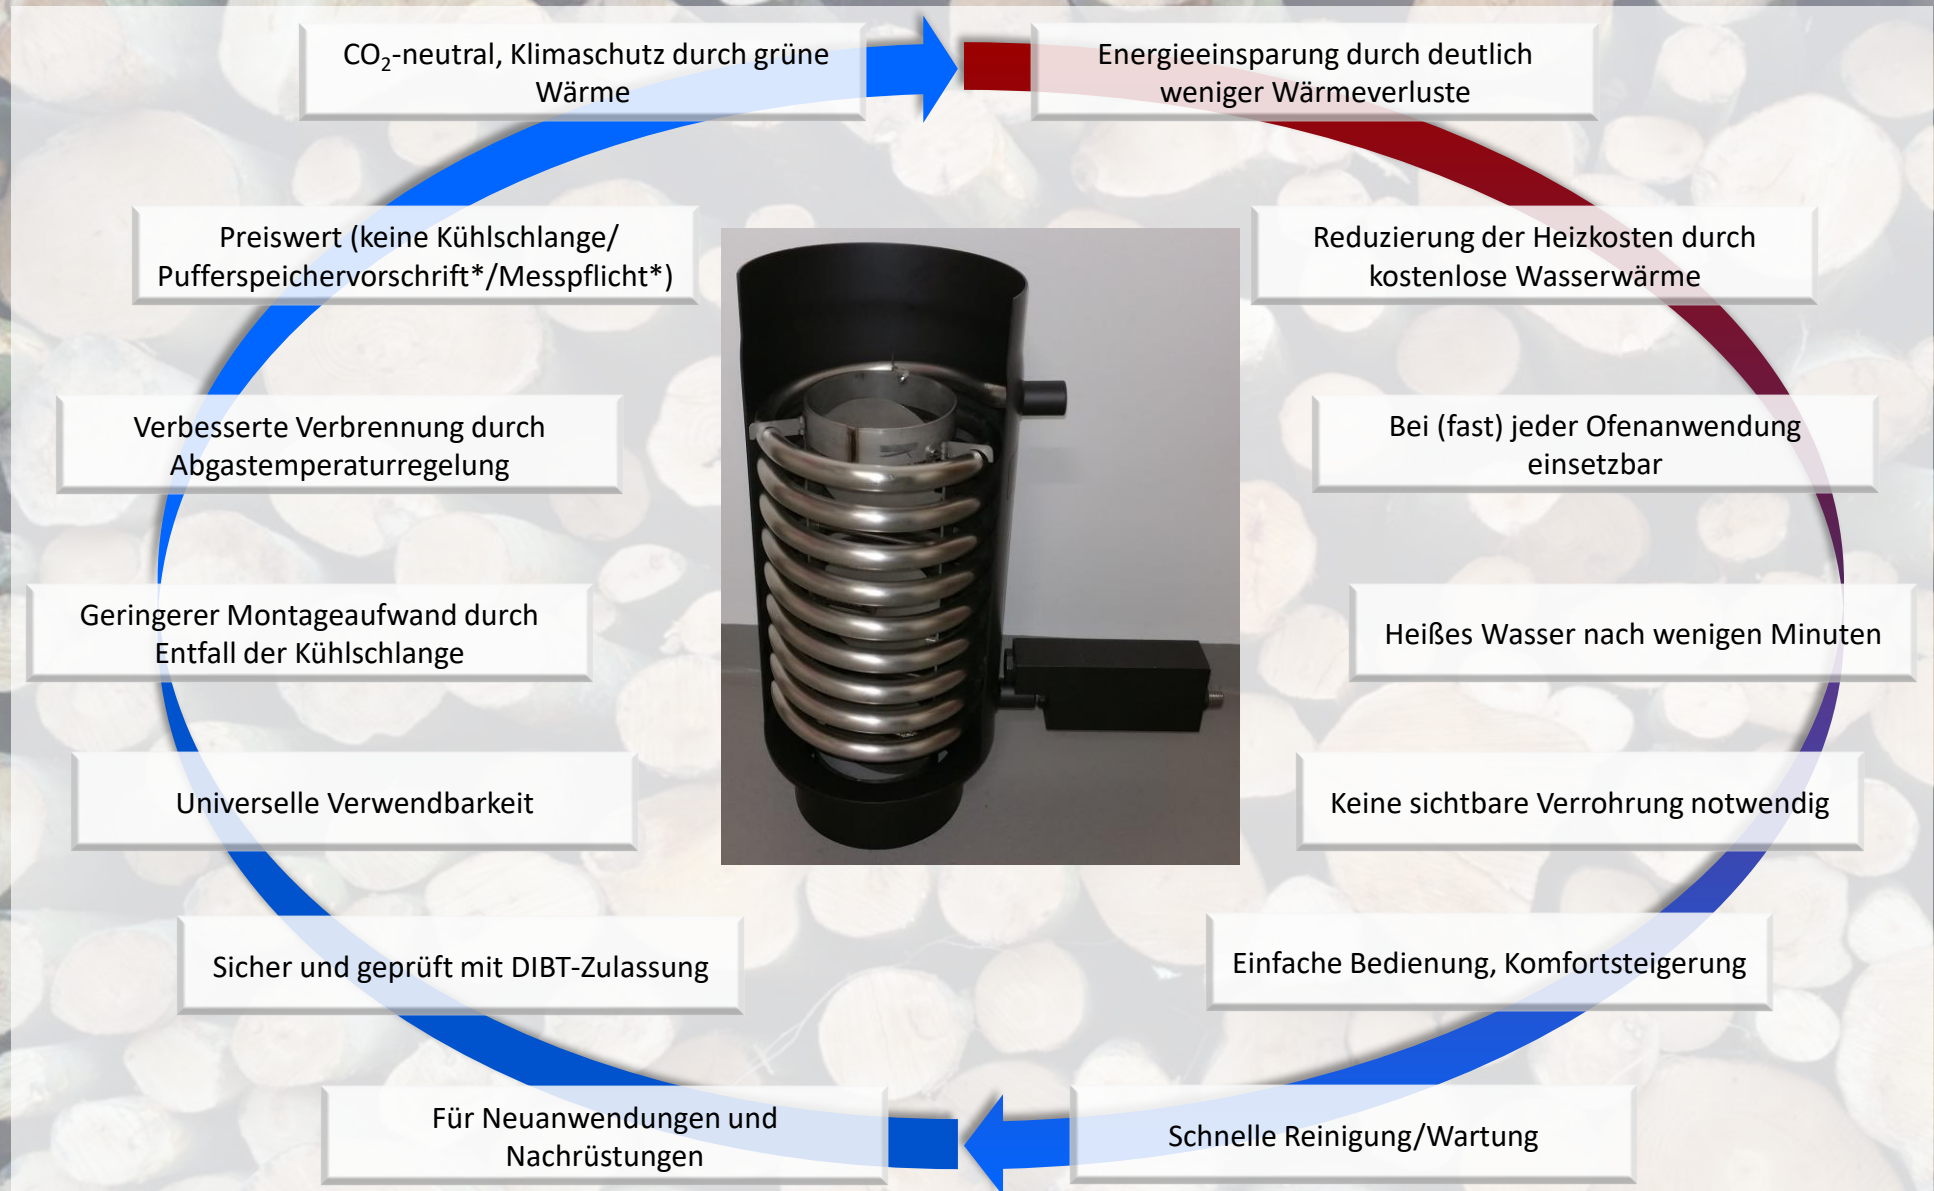

Wie erfolgt der Heizungsanschluss?

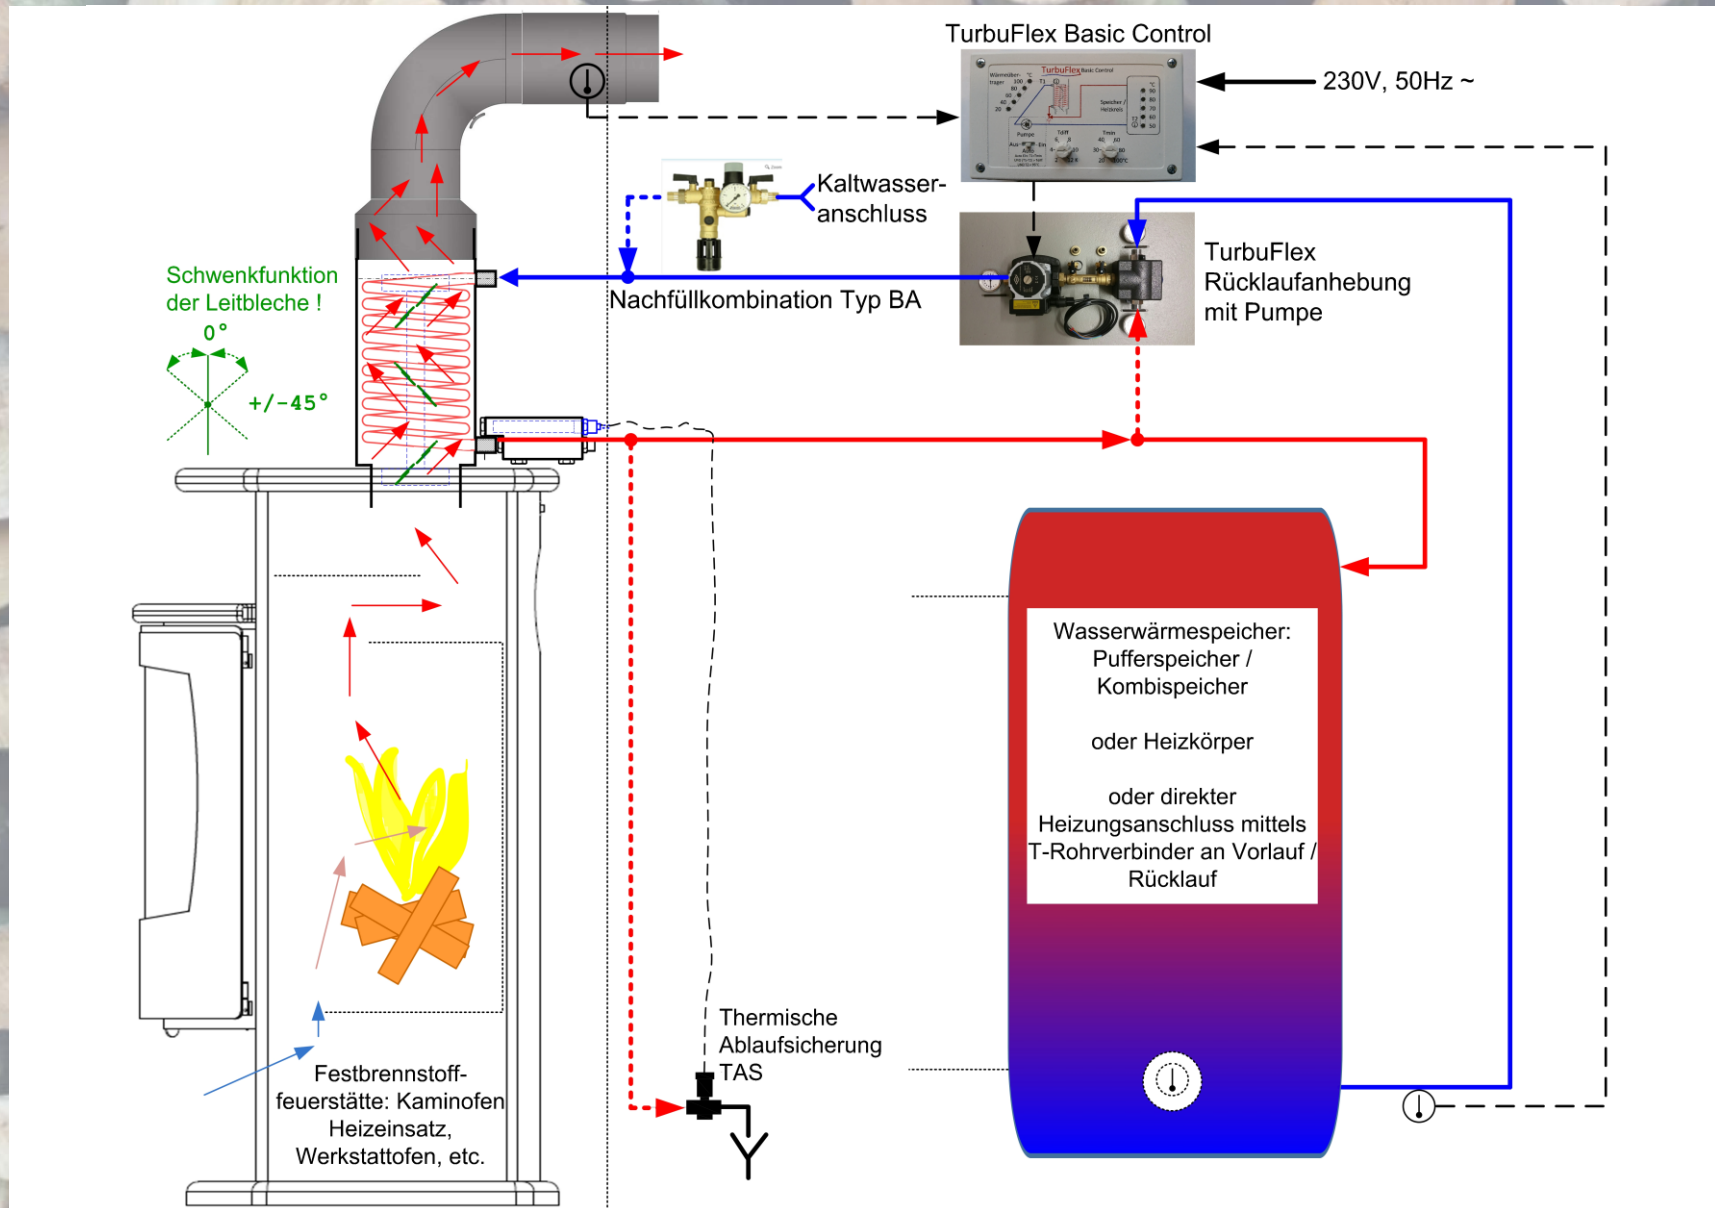

Für Feuerungsanlagen nach z.B. EN13240, EN13229, EN12815 mit DIBt-Zulassung für feste, gasförmige oder flüssige Brennstoffe, Ofenleistungsbereich 3 – 30 KW



Komponenten können aufgrund der Verfügbarkeit von der Abbildung abweichen!

TurbuFlex Basispaket

- Wärmeübertrager DN200¹ mit Edelstahlrohrschlange² und Ofenanschluss: DN150, DN180 oder DN200, 2 Heizungsanschlüsse mit ½ Zoll Innengewinde
- Leitblecheinheit³ mit drei automatisch schwenkbaren Bimetallleitblechen zur abgastemperaturabhängigen Ofenregelung, vierstufige Einstellbarkeit der Bimetalle zur Anpassung an unterschiedliche Öfen
- Anschlussblock zur Aufnahme der thermischen Ablaufsicherung⁴, Anschluss Temperaturfühler³ mit ½ Zoll Innengewinde

Standardfarben: Schwarz S mit Farben-Nr. 703381 oder Grau G mit Farben-Nr. 703665

--- Passende Zusatzkomponenten lieferbar! ---



Bestellnummern:

TF 300-150-S	Ofenanschluss DN150	Farbe Schwarz
TF 300-150-G	Ofenanschluss DN150	Farbe Grau
TF 300-180-S	Ofenanschluss DN180	Farbe Schwarz
TF 300-200-S	Ofenanschluss DN200	Farbe Schwarz

1 Nach DIN EN 1856-2, Gesamtlänge 470mm, Anschlussstutzenlänge 70mm

2 Materialsorte 1.4571, ca. 1 Liter Wasserinhalt, ca. 0,3m² Rohrfläche Wärmeübertrager, Höhe 300mm

3 Materialsorte 1.4301, Bimetallvorspannung in vier Stufen voreinstellbar: 15°, 30°, 45°, 60°

4 Nach DIN EN 14597, max. Tauchhülslenlänge inkl. Gewindeanteil ca. 155mm



TurbuFlex Rücklaufanhebung

- Hocheffizienzpumpe, Energieeffizienzindex (EEI): $\leq 0,20$, 1-6m Förderhöhe, Fördermedientemperatur: $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$, Fördermedium Wasser oder Solarträgerflüssigkeit, Elektrische Anschlussleitung: $3 \times 1,0\text{m}^2$, Länge ca. 1m, am Pumpenstecker angeschlossen
- Stufenlos einstellbares Mischventil für Rücklauftemperaturen von $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Strangreguliertventil mit Sichtfenster zur Volumenstromanzeige und Volumenstromeinstellung: Einstellbereich ca. 2 bis 12 Liter/Minute
- 2 KFE-Hähne zur Befüllung, Spülung und Entleerung des Bypasskreises
- 2 Kugelhähne
- 3 Anlegethermometer
- Alle drei Anschlüsse mit $3/4"$ Außengewinde
- Mit Wärmedämmschalen

Bestellnummer: TF RTA



Kombinationsbeispiel:

TurbuFlex Basic Control
und
TurbuFlex
Rücklaufanhebung



Pumpensteuerung TurbuFlex Basic Control

Steuerungsgerät mit Ein- und Ausschaltfunktion der Umwälzpumpe mit Einkreis-Differenzregelung

- Differenztemperatur einstellbar: 2 bis 12K
- Einschalttemperatur Pumpe: ca. 70°C bis 100°
- Relaisausgang Pumpenansteuerung: 230V~/ max. 200VA
- Zwei LED-Anzeige: Rauchgas- und Rücklauf/Speichertemperatur, Sensorüberwachung bei Kurzschluss -und Leitungsbruch, Pumpenfunktion
- Betriebsartenwahlschalter Pumpe: Aus / Auto / Ein
- Anschlussleitung: 230V, 50Hz ~, 3x1m², Länge 0,5m, mit Schukostecker
- Sensor PT1000 (max. 95°C) mit Anschlussleitung, Länge 2m, Erfassung Rücklauftemperatur / Pufferspeichertemperatur
- Sensor PT1000 (max. 240°C) mit Anschlussleitung, Länge 2m, Erfassung der Rauchgastemperatur
- Tauchhülse mit 1/2 Zoll Außengewinde, 40mm lang, Gegenmutter, Dichtung, Metallverschraubung PG7
- Montageset: 2 Dübel (6mm), Schrauben, Schrumpfschlauch für Option Sensorleitungsverlängerung
- Rollfeder zur Anbringung des Rücklauftemperatursensors an das Rücklaufrohr
- Mit angeschlossenen Leitungen, funktionsgeprüft

Bestellnummer: TF BC

Nach welcher Laufzeit macht sich die Anschaffung bezahlt?

(Basis RRF-Prüfung, 8kW Ofen mit 6,35kW Mischbetrieb, elektrischer Strom, Energiepreissteigerung 5%/Jahr, ROI-Wert bei Gas / Öl: ROI-Wert x ca.3,0
(Anwenderdaten können hiervon abweichen))

